

PORTAS RÁPIDAS MODELOS KV-FP, KV-FR E KV-RP

LOGISTIC
SOLUTIONS



AS PORTAS KV-FP (para áreas externas) e KV-FR (para áreas internas) foram projetadas e construídas para suportar centenas de aberturas / fechamentos diárias. Com alta velocidade de funcionamento, minimiza a troca térmica entre áreas internas e externas do edifício.

AS PORTAS KV-RP, além das características acima mencionadas, têm capacidade de receber impactos diminuindo a manutenção causada por acidentes.

DIMENSÕES KV-FR
Largura min / máx: 2250 / 5000 mm
Altura min / máx: 2300 / 5000 mm

DIMENSÕES KV-FP
Largura min / máx: 2250 / 6000 mm
Altura min / máx: 2100 / 5500 mm

DIMENSÕES KV-RP
Largura min / máx: 2250 / 4500 mm
Altura min / máx: 2300 / 4500 mm

CONSTRUÇÃO
Confeccionadas em lona de PVC classe II, autotextingüível (retardante de fogo), com 750 g/m². Possui estrutura autoportante em aço galvanizado com acabamento em pintura Epóxi (ou opcional em aço inoxidável)



PORTA DE EMPACOTAMENTO
MODELO KV-FP



CARACTERÍSTICAS PADRÃO

Portas KV-FP e KV-RP

Motor 380V 60Hz trifásico
Redutores de 90 e 136 rpm
Painel de controle IP 65
Led de advertência
Fotocélulas de segurança

Portas KV-FR

Motor 220V 60Hz trifásico
Painel de controle IP 65
Led de advertência
Fotocélulas de segurança
Inversor de frequência
Sistema anti-esmagamento

CORES STANDARD



Cinza prateado
RAL 9006



Cinza grafite
RAL 7016

PINTURA SOB ENCOMENDA



Branco
RAL 9002



Verde
RAL 6005



Marrom
RAL 8014




Vermelho
RAL 3000




Azul
RAL 5010

PORTA DE EMPACOTAMENTO MODELO KV-FR

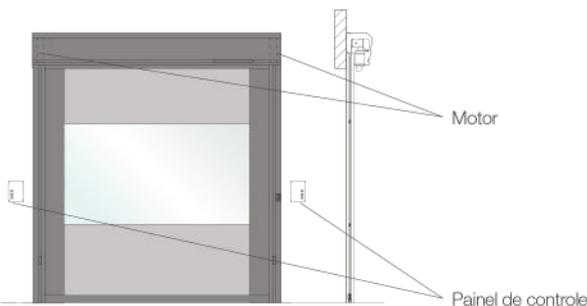


PORTA IMPACTÁVEL MODELO KV-RP

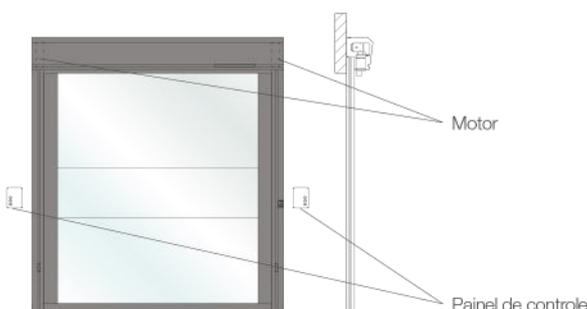

ACIONAMENTOS




CORDINHA




BOTOEIRA




CONTROLE REMOTO



LAÇO MAGNÉTICO



FOTOCÉLULA



RADAR