

PORTA SANFONADA INDUSTRIAL MODELO KPL

LOGISTIC
SOLUTIONS



APLICAÇÃO

As portas KPL-SG (sem guias inferiores) e KPL-CG (com guias inferiores) oferecem ótimos resultados, tanto em obras de novas realizações quanto naquelas de reestruturações, podendo ser fornecidas com abertura e fechamento manuais, mecanismos ou predispostos para a automação. É possível inserir nos painéis visores, grades de ventilação, janelas especiais e também portas sociais em função das saídas de segurança e da passagem frequente, para evitar abrir todo o portão, caso não seja estritamente necessário.

DIMENSÕES KPL-SG

Largura min / máx: 780 / 5280 mm
Altura min / máx: 2100 / 6000 mm

DIMENSÕES KPL-CG

Largura min / máx: 2210 / 26900 mm
Altura min / máx: 2100 / 6000 mm



CONSTRUÇÃO

Confeccionadas com painéis de 50 mm com revestimento de 0,8 mm de aço, e núcleo de poliestireno com densidade 40kg/m³.





TIPOLOGIA DE 2 E 3 PAINÉIS

KPLSG PORTA SANFONADA 2+0

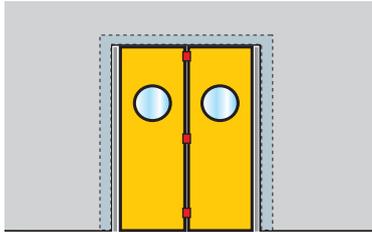



Painel: branco/cinza
Instalação: interna
Acessório: visor redondo

KPLSG PORTA SANFONADA 1+1

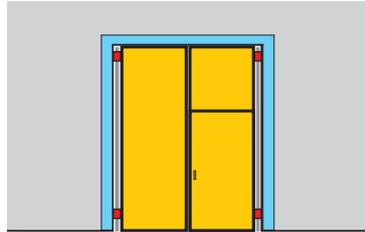

Painel: branco/cinza
Instalação: interna
Acessório: painel cortado
barra anti-pânico


KPLSG PORTA SANFONADA 2+1

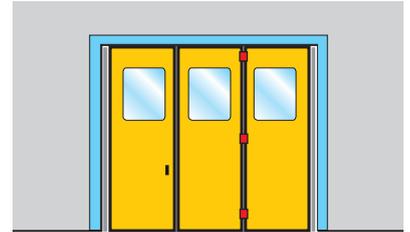

Painel: branco/cinza
Instalação: interna
Acessório: visor retangular



TIPOLOGIA DE 4 E 8 PAINÉIS

KPLSG PORTA SANFONADA 2+2

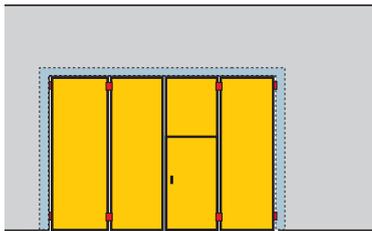



Painel: branco/cinza
Instalação: interna
Acessório: painel cortado
barra anti-pânico

KPLSG PORTA SANFONADA 3+2

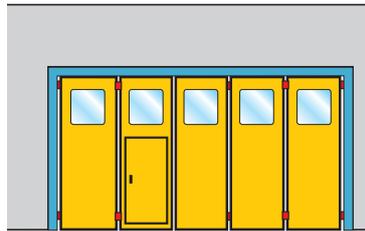

Painel: branco/cinza
Instalação: entre batentes
Acessório: porta de pedestre
barra anti-pânico

KPLCG PORTA SANFONADA 6+0

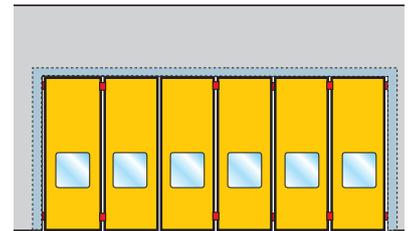

Painel: branco/cinza
Instalação: interna
Acessório: motorização com guias no piso

MOTORIZAÇÃO (opcional):

KPL-SG

Motor de 280 W, isolamento até 140°C
220 V 60 Hz trifásico
Painel de controle IP44

KPL-CG

Motor de 300 ou 370 W
220 ou 380 V 60 Hz trifásico
Painel de controle IP30

VISORES:

Retangulares, com ângulos arredondados, ou redondos com guarnição em borracha EPDM e vidros de segurança Visam 4+4.

OPCIONAIS:

Motorização, visor, porta de pedestre, folha cortada, grelha de ventilação, barra anti-pânico e painéis com pintura externa nas cores (padrão RAL).

CORES STANDARD

 Branco/cinza
RAL 9010

PINTURA SOB ENCOMENDA

 Cinza prateado
RAL 9006

 Grafite
RAL 7016

 Vermelho
RAL 3000

 Verde
RAL 6005

 Marrom
RAL 8014

 Azul
RAL 5010

Consulte-nos para outras cores.